


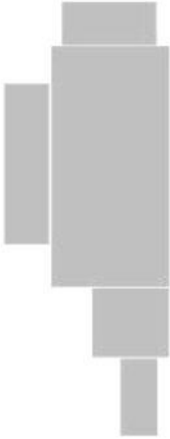












# Zubehör Fleika KF 250



 <p>20 mm</p>			 <p>←</p>
<p>Gehäuse KF 250 mit Bohrmotorplatte</p>	<p>Bohrmotorplatte <b>150.1.18 K</b></p>	<p>Bohrmotorplatte für Hilti-Motore <b>250.1.18 H K</b></p>	<p>Bohrmotore mit Normanschluss</p>


 <p>50 mm</p>	 <p>→</p>	
<p>Gehäuse KF 250 mit Schnellwechsel-Distanzstück 50 mm <b>150.1.19 BG K</b></p>	<p>Bohrmotorplatte <b>150.1.18 BG K</b></p>	<p>Grundbohrmotorplatte <b>150.1.19 K</b></p>

			
Gehäuse KF 250 mit Zubehör	Übersetzungs- getriebe <b>150.12.00 K</b>	Spannhalsadapter <b>150.11.0 K</b>	Endanschlag <b>150.6.30 K</b>

			
Gehäuse KF 250 mit Zubehör	Schwenkel <b>150.2.50 K</b>	Bohrmittenanzeiger Motorabstand 115 mm <b>250.10.1 K</b>	Bohrmittenanzeiger Motorabstand 150 mm <b>250.10.2 K</b>

			
Absaugvorrichtung für Bohrwasser	Bohrwassersammelring mit Spanngriff D 132 <b>250.8.0 K</b> D 202 <b>250.9.0 K</b>	Bohrwassersammelring mit Spannschraube D 132 <b>250.8.01 K</b> D 202 <b>250.9.01 K</b>	Membrane <b>150.8.7</b> <b>250.8.7</b>

	
Fußkonsole mit Radachse	Radachse <b>250.4.6 K</b>

	
Stativ mit Abstützung	Abstützung 820 mm <b>250.18.00 K</b> Abstützung 1300 mm <b>250.19.00 K</b> Abstützung 1960 mm <b>250.20.00 K</b>